



BETONPART



BETONPART



Rruga Nacionale -Plepa
- Tirane km 10 -Romanat



00355692053777

Richiedi un preventivo su

WWW.BETONPART.EU

BETONPART



MVE 200/3E-20A0 220-240/380-415V 50Hz
MVE 300/3E-30A0 220-240/380-415V 50Hz




FILTRO STAR 24/7 PER SILI



ANELLO SOTTOFILTRO A SALDARE




KIT CARTUCCE 7 PZ

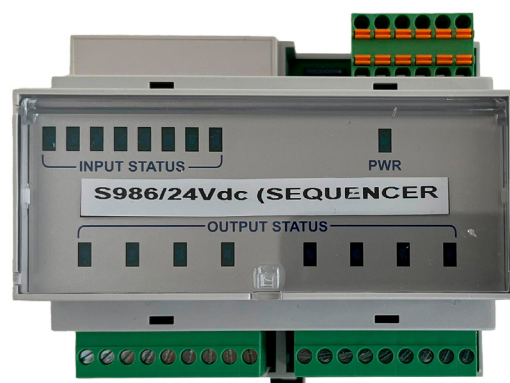

CICLICA GESTIONE LAVAGGIO FILTRO 24



VALVOLA ANTISCOPPIO VCP 273

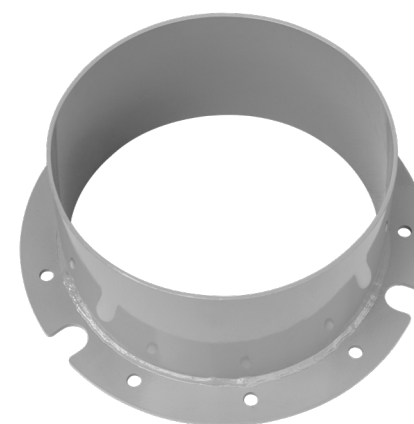

ANELLO A SALD. VALVOLA ANTISCOPPIO



SUPP. INTERMEDIO IN ALL. PER C. ES 273




UGGELLO VIBRO/FLUIDIFICATORE



VALVOLA A FARFALLA IN ALL. D.300 FF.



VALVOLA A FARF. IN ALL. D.250 C.B. F. 280

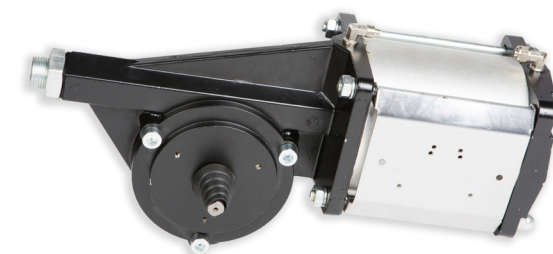

ATTUATORE PNEUM. ROTANTE CP 100

BETONPART



COMANDO MANUALE CM 4



BOCCOLA BRUCCIATA PER COCLEA D.40




RIDUTTORE ES 273 PAM 132 R07



CALZA IN PARA BICOLORE D.280
FASCETTA INOX PER CALZA DA 280



CONTALITRI FLANG. MADDALENA DN 50

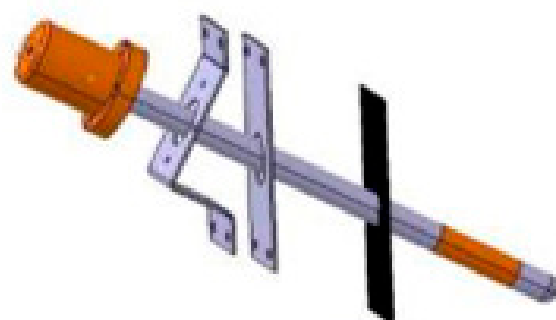

SONDA UMIDITA' RESISTIVA



VISUALIZZATORE UMIDITA: 24VDC-0-10 V



VISUAL/BIL W100ANA 24VDC-0-10V



VISUALIZZATORE CNT/IMPULS ACQUA H7CX



SENSORE DI SOVRAPPRESSIONE PRETARATO 400-MMBAR




INDICATORE DI LIVELLO MAX




TUBO PU 10x8
EV5VIE 1/4"1800NLM

BETONPART

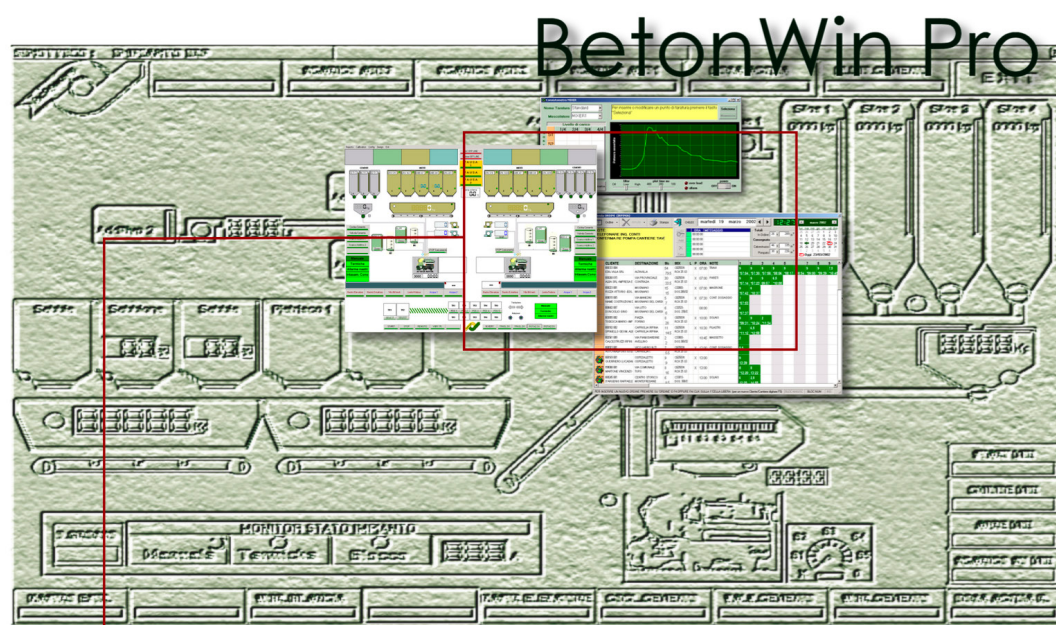

- Interamente progettato per sistemi operativi Windows @
- Controllo integrato consistenza in autobetoniera e/o mixer
- Nessun limite al numero di formule e relativi componenti
- Nessun limite al tipo e numero di dispositivi gestibili
- Controllo simultaneo di più impianti singoli o con più punti di carico
- Personalizzazione di qualsiasi parametro o funzione di dosaggio
- Sinottico animato e totalmente interattivo tramite mouse e/o tastiera
- Installazione semplificata su qualsiasi impianto nuovo o preesistente
- Monitoraggio e controllo da qualsiasi PC connesso alla rete aziendale
- Stampa personalizzata delle bollette su modulistica o su laser
- Gestione degli ordini e pianificazione lavori integrata
- Gestione dei padroncini con stampa della prefattura
- Integrabile a BetonMap per il controllo e la tracciabilità autobetoniere
- Stampa del registro resi e delle schede di manutenzione
- Import/Export dati da procedure contabili preesistenti
- Archivi in SQL gestibili direttamente da Access® e/o Excel®

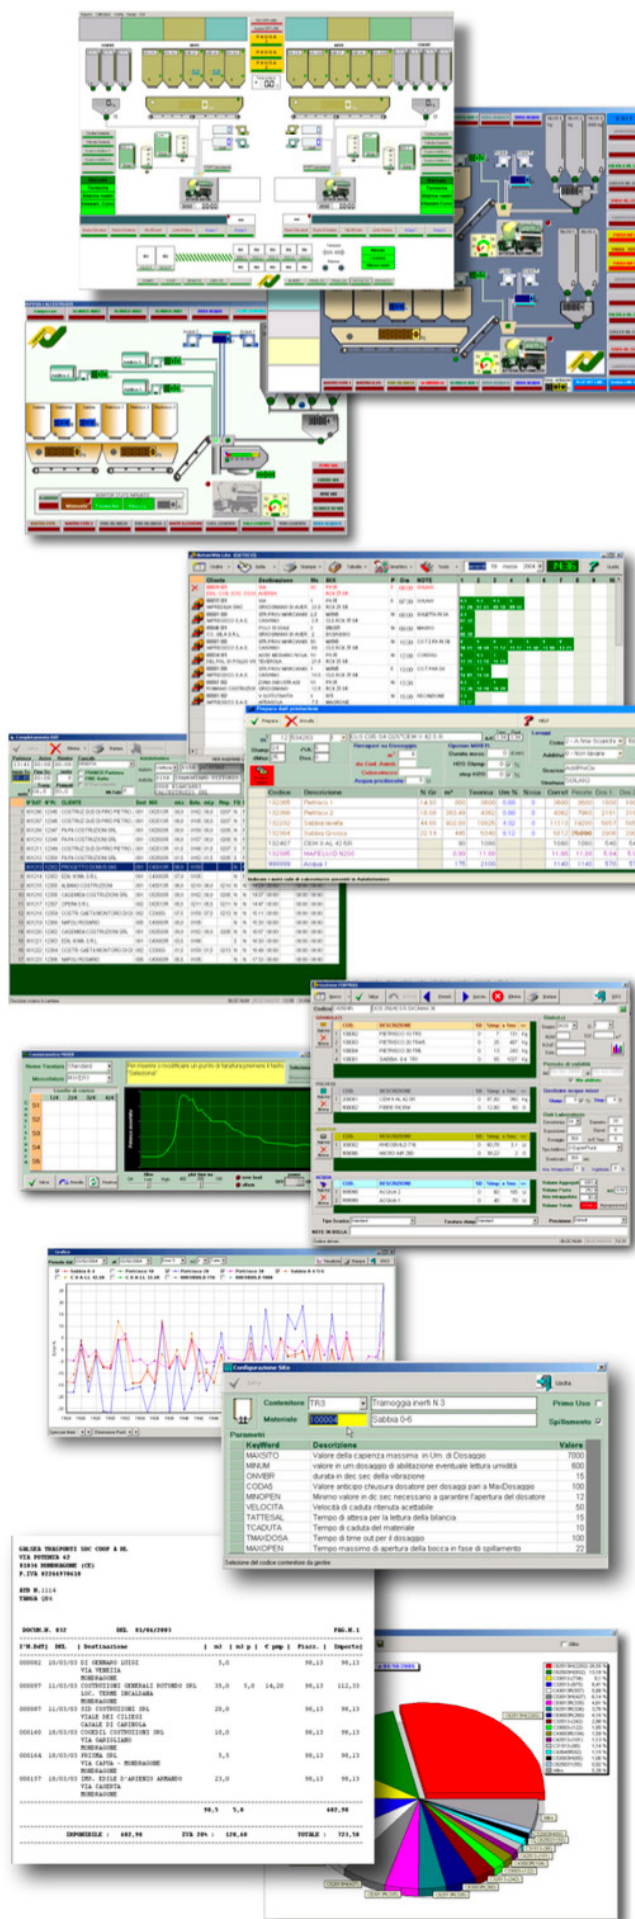

Il **BetonWIN 4 Pro** *NON HA LIMITI* nel numero e nella tipologia dei dispositivi controllabili; può infatti facilmente gestire:

- **INERTI** a volume o a peso su una o più bilance
- **CEMENTI** e **AGGIUNTE** a peso su una o più bilance
- **ADDITIVI** a volume, a tempo, a peso o perdita al peso su una o più bilance
- **ACQUE** a volume o a peso su una o più bilance
- **MESCOLATORI** ad asse o planetari, a uno o più scarichi
- **SONDE** igrometriche di rilevazione slump in mescolatore
- **WATTIMETRI** per la rilevazione della consistenza in mescolatore
- **TERMOMETRI** per il monitoraggio della temperatura ambiente e/o del cls

Il **SINOTTICO** a video è personalizzabile in modo da rispecchiare il più fedelmente possibile il layout dell'impianto. Tutte le risorse dell'impianto possono essere condivise in rete, permettendo di fatto il controllo e/o il dosaggio da qualunque PC collegato alla rete aziendale. Utilizzando il mouse si può agire sul sinottico video così come si userebbe il quadro di comando elettromeccanico della cabina di dosaggio. Tale caratteristica si può abilitare anche per la modalità automatica; in tal modo l'operatore può azionare o spegnere qualsiasi dispositivo, correggendo o modificando il comportamento del dosaggio automatico. Da sinottico è inoltre possibile effettuare la taratura ad ogni dispositivo al dosaggio. Tutte le azioni effettuate sono registrate e visionabili sia a video che da report di stampa.

Il software totalmente in ambiente **WINDOWS®**, consente una gestione semplice ed intuitiva di tutte le funzioni inerenti la produzione. Tutti i dati, dai consumi a quelli relativi ai DDT, dai mix design alle anagrafiche, così come ogni parametro di configurazione (dalle sequenze di carico alla associazione dei componenti ai dispositivi di estrazione, dai tempi di carico o scarico agli errori ammissibili) sono gestibili, oltre che dai menu di configurazione, anche tramite software comuni come Access® e/o Excel.

Per ogni formula è possibile indicare una sequenza di carico/scarico, le precisioni da adoperare in fase di dosaggio, la taratura per il controllo della consistenza, oltre che il numero di componenti, limitato solo dalla disponibilità dei dispositivi di dosaggio presenti in impianto. Le quantità dei componenti sono espresse sempre relativamente a 1m³ di calcestruzzo reso, con inerti asciutti. Il software di dosaggio provvederà al frazionamento in funzione della quantità massima dei dosatori impiegati. L'umidità degli aggregati potrà essere sia letta dalle apposite sonde che inputata manualmente durante la giornata lavorativa.

Sono disponibili numerosi form di stampa, dai report riepilogativi di produzione alle stampe delle esistenze e dei grafici statici. Tutti i dati relativi alle emissioni dei documenti accompagnatori e alle produzioni possono essere raggruppati e stampati per autista, cliente, destinazione e/o tipo di calcestruzzo. Oltre alle funzioni standard, sono integrabili in **BETONWIN Pro** la gestione dei padroncini (con relativa emissione della prefattura). BetonWin è interfacciabile al sistema **MEMO** multiimpianto e la gestione centralizzata degli ordini di consegna.