

02.05.2024

Cliente: Sig. Di fiore

PRODOTTO CO.GE.DIF: MODULO INTERFACCIA

LA MORSETTIERA DEGLI INGRESSI PREVEDE:

- 8 SEGNALE POSITIVI 24VDC (PROVENIENTI DA UNA CPU)
- UN COMUNE NEGATIVO (0V)

GLI 8 SEGNALE PROVENIENTI DALLA CPU ATTIVANO 8 RELÈ A 24VDC IN MODO SEPARATO


LA MORSETTIERA DEI RELÈ IN USCITA PREVEDE:

- UN COMUNE UNICO PER TUTTI I RELÈ'
- 8 CONTATTI NORMALMENTE APERTO
- 8 CONTATTI NORMALMENTE CHIUSO


OGNI RELÈ' AVRA' QUINDI UN CONTATTO NORMALMENTE APERTO ED UN CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO.

PER FACILITARE I COLLEGAMENTI, SONO DISPONIBILI DUE MORSETTI COM (COMUNE RELÈ') UNITI TRA LORO INTERNAMENTE ALL'INTERFACCIA.

SCHEMA INTERNO DEI RELÈ' E COLLEGAMENTI

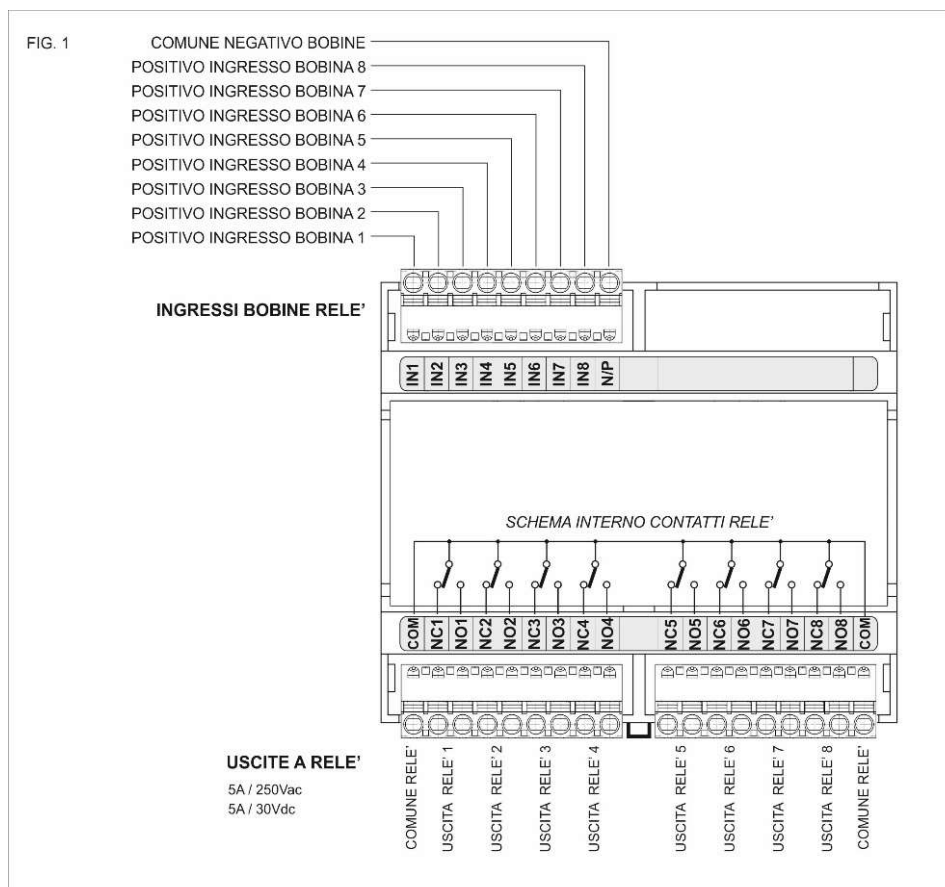

FORMA DEL PRODOTTO



La foto rappresenta solamente la forma del prodotto.
L'interfaccia in fase di realizzazione non avrà nessun led frontale.

MECCANICA

Il contenitore è idoneo per aggancio su guida DIN 6M

LED DI SEGNALAZIONE

Non è previsto nessun led.

DIMENSIONI DEL CONTENITORE E POSIZIONE DEI SEGNALI

Contenitore	: per modulo DIN
Collegamento	: mediante tre morsettiere estraibili da 9+9+9 poli
Larghezza	: 6 moduli
Altezza	: 90 mm
Profondità	: 68 mm