



FILTRO STAR 7/24 **STAR FILTER 7/24**

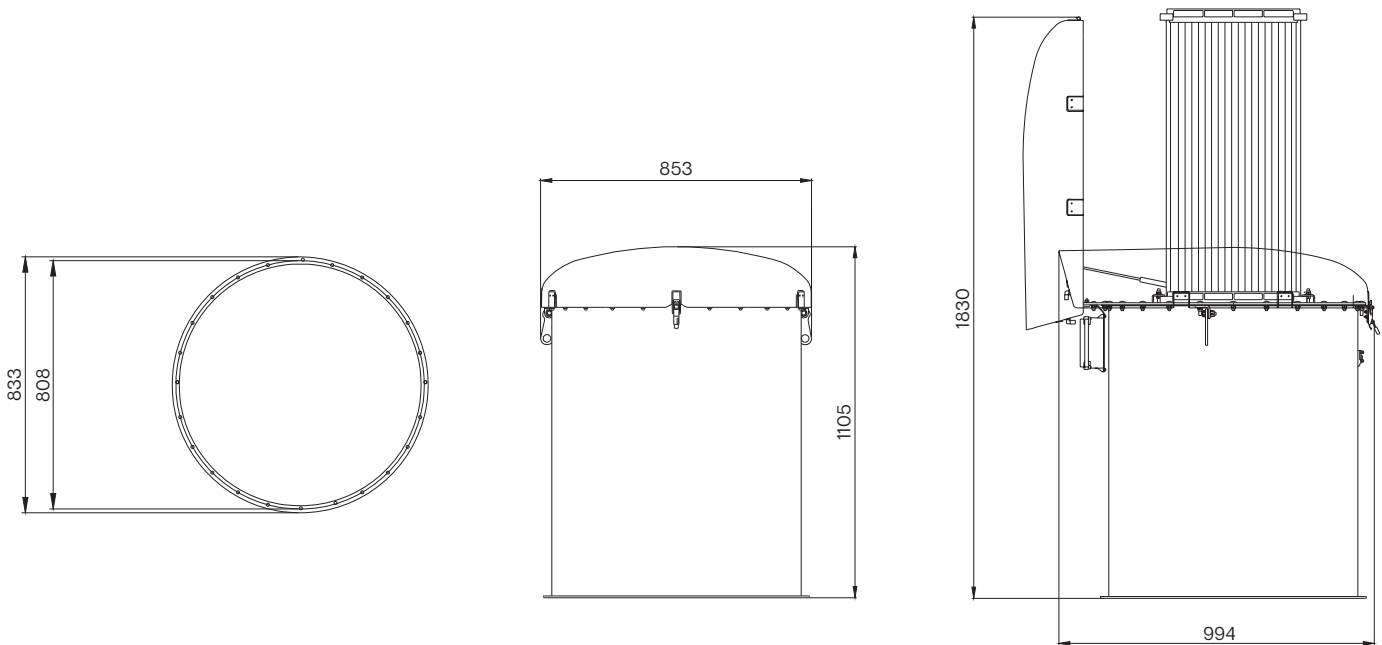

Codice Reference	Descrizione Description
BSFSTR7/24	Filtro STAR 7/24 STAR filter
BSFSTR7/24-OP	Filtro STAR PLUS 7/24 con CICLICA OPZIONALE STAR PLUS with OPTIONAL CYCLIC


Caratteristiche Tecniche Technical Data	
Superficie Filtrante Filtering Surface	24.5 mq
Cartucce Filtranti Cartridge	7
Diametro Filtro DN Filter	808
Corpo Filtro Body Filter	Acciaio inossidabile Stainless Steel
Altezza Filtro Anello Escluso Height Filter - Flange Excluded	1100
Elettrovalvole Electrovalves	3
Dimensioni Imballo Packaging Dimensions	1050 x 1000 x 1300
Peso Lordo Gross Weight	kg 79

FILTRO STAR 7/24 **STAR FILTER 7/24**

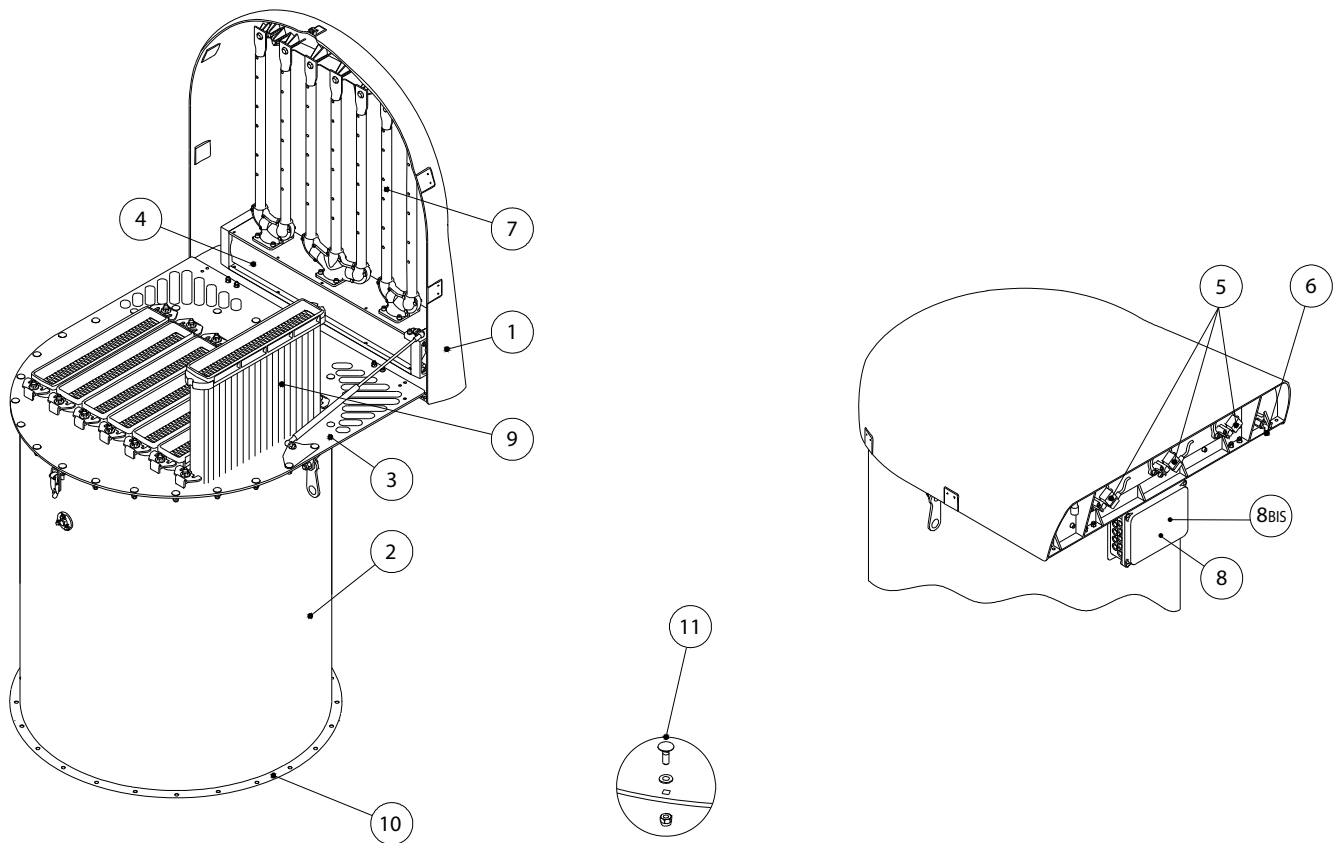

POS.	Codice Reference	Descrizione Description	Materiale Material
1	/	Coperchio Cover	/
2	/	Corpo Body	Inox AISI 304
3	/	Piastra Seal Frame	Ferro Carbon steel
4	/	Serbatoio aria compressa Air tank	Alluminio Aluminium
5	BSKEVN02450	Elettrovalvole Solenoid valves	Alluminio Aluminium
6	/	Rubinetto scarico condensa Condensate drainage	/
7	/	Tubi di sparo Blowing pipes	Inox AISI 304
8	S98924VAC	Sequenziatore Sequencer	/
8 bis	S98924VAC	Sequenziatore Sequencer	/
9	BS20647794A	Cartuccia Polyester Polyester Cartridge	/
10	/	Guarnizione Connecting gasket	Dacromet
11	/	Kit bulloneria Nuts and Bolts kit	Dacromet
12	BSFF770	Flangia Flange	Acier


FILTRO STAR 7/24 **STAR FILTER 7/24**

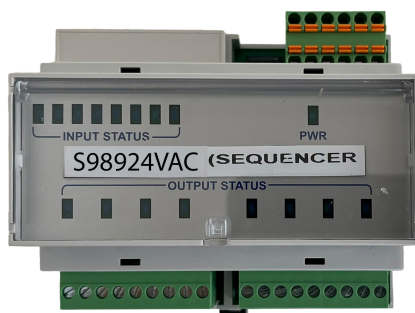

1

1 Bis

POS.	Codice Reference	Descrizione Description
1	S98924VAC	Sequenziatore Sequencer
1 Bis	S98924VAC	

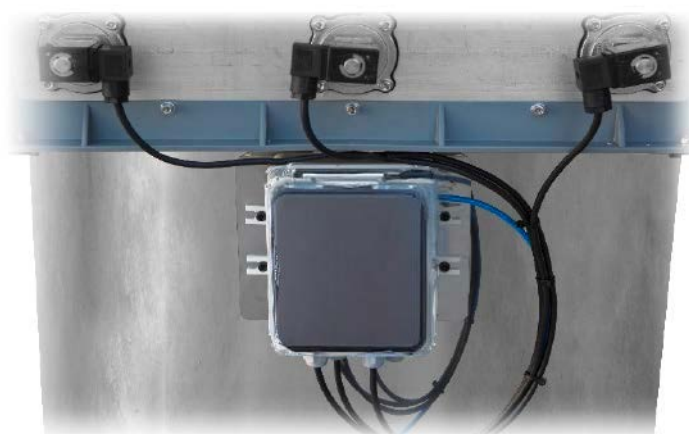


Codice Reference	Descrizione Description
BSKEVN02450	Elettrovalvole Solenoid valves

FILTRO STAR 7/24 **STAR FILTER 7/24**





Codice Reference	Descrizione Description
BS20647794A	Cartuccia Cartridge
Caratteristiche Tecniche Technical Data	
Cartucce Filtranti Cartridge	7
Superficie Filtrante Filtering Surface	24,5 mq
Materiale Testata Head Material	Materiale termoplastico Thermoplastic material
Materiale Tessuto Filtrante Filtering Material	100% Poliestere Spunbond 100% Polyester Spunbond
Grammatura Grammage	260 g/m ²
Forma Cartucce Cartridges Shapes	Rettangolari Plisettate Rectangular and pleated
Certificato IFA Certificate IFA	M - (DIN EN 60335 -2-69:2008)

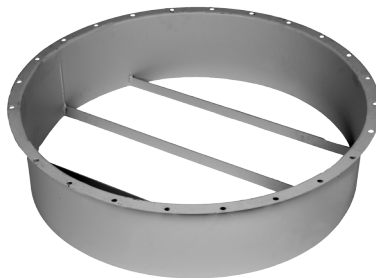

Codice Reference	Descrizione Description
BSFF770	Flangia a saldare Weld-on Flange
Caratteristiche Tecniche Technical Data	
Materiale Material	Acciaio Steel

FILTRO STAR 7/24 **STAR FILTER 7/24**

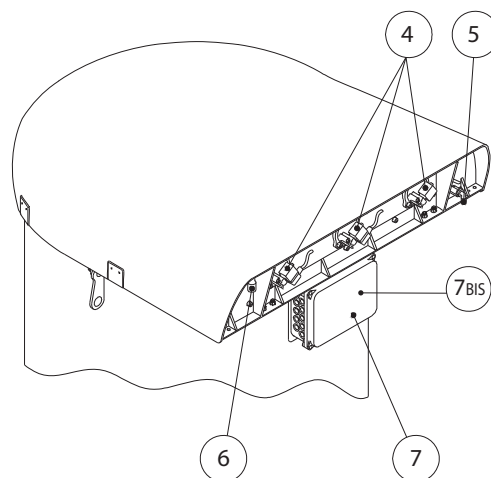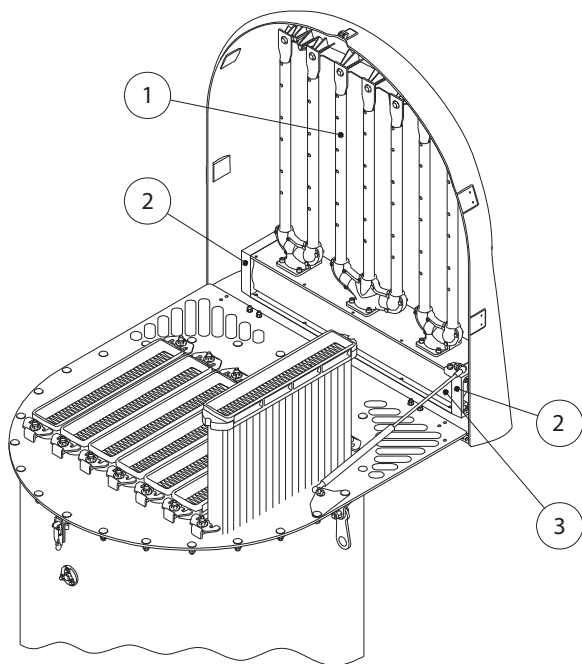

SISTEMA DI PULIZIA

Sistema di pulizia ad aria compressa in controcorrente costituito da:

- Tubi di sparo (1) in AISI 304.
- Serbatoio di alluminio con due testate (2) anch'esse in alluminio.
- nr. 3 Elettrovalvole (4) montate all' interno del serbatoio dell'aria compressa (3) in modo da ridurre al minimo le perdite di carico.
- Rubinetto per lo scarico condensa (5).
- Rubinetto di ingresso aria (6).
- Il temporizzatore elettronico (7) gestisce, in modo sequenziale, l'invio dell'aria compressa ai tubi di sparo. Il filtro richiede un collegamento ad una condotta di aria compressa a 6 bar costante. L'aria deve essere pulita deumidificata e disoleata.

CLEANING UNIT

Compressed Air System in counter current composed of:

- Iron blow pipe in AISI304 (1).
- Aluminium air reservoir with two heads (2) also made of aluminium.
- nr. 3 Solenoid Valves (4) fitted inside compressed air reservoir (3) to reduce load loss to the minimum.
- Condensate drainage tap (5).
- Air intake (6).
- The timer electronic (7) sequentially handles flow of com-pressed air to the blowing pipes. The filter requires a connection to a compressed air pipe at a constant pressure of 6 bar. The air must be free of moisture and oil.